

RS-9010BR

Roadstar Manual do usuário




Babá Eletrônica Wireless 2.4Ghz



1. Conteúdo da Embalagem


- 1 Câmera
- 1 Central com monitor 2.4" colorido
- 2 Carregadores 110/200v 5V 1A
- 2 Cabos USB 1,5m
- 1 Manual de instruções

2. Câmera

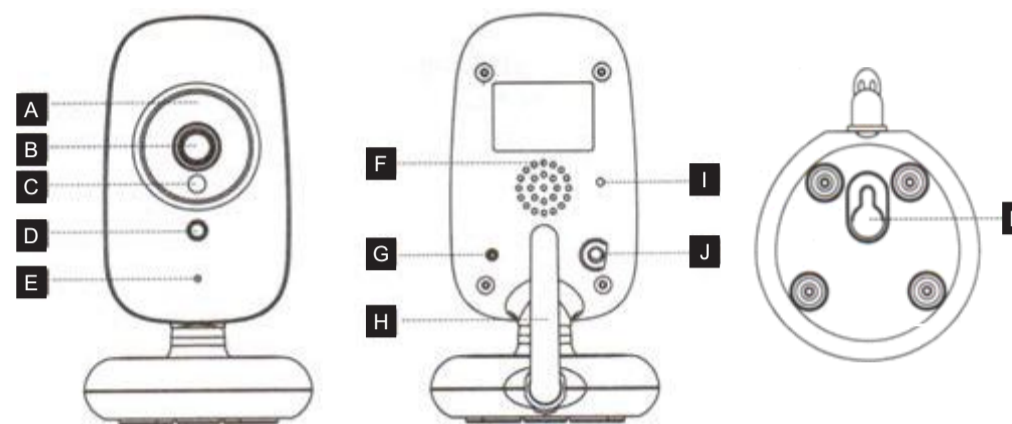

- A. LED Infravermelho
- B. Lente da câmera
- C. Sensor de Iluminação
- D. Indicador de energia
Ligado: Luz verde ligada
Fora de alcance: Luz verde piscando lentamente
Pareado: Luz verde pisca rapidamente
- E. Microfone
- F. Alto Falante
- G. Sensor de Temperatura
- H. Antena
- I. Emparelhamento / Reset
- J. Entrada do adaptador AC (Carregador)
- H. Montagem na parede

3. Monitor

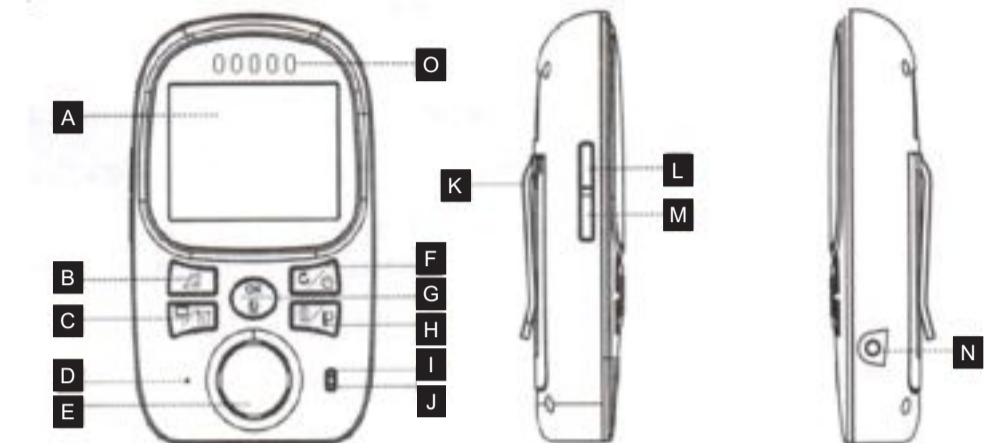

- A. Visor LCD 2.4"
- B. Canção de ninar ON/OFF
Segure pressionado para ligar/desligar a canção de ninar. Pressione o VOL+ / VOL- no lado do monitor para ajustar o volume da canção de ninar
- C. LCD/Botão alarme
Pressione para ligar/desligar o visor LCD. Segure pressionado para definir o tipo de alarme (4 alarmes estão disponíveis para serem configurados)
- D. Microfone
- E. Alto falante
- F. Voltar / Botão de ligar/desligar
Segure pressionado para ligar/desligar o dispositivo. No modo MENU, este botão serve para voltar.
- G. OK/ Botão de Conversa
Pressione para entrar no modo menu. Pressione e mantenha pressionado este botão para falar com a unidade do bebê. No modo menu, este botão serve para confirmar (OK)
- H. Câmera / Botão de emparelhamento
Pressione para mudar o canal da câmera. Pressione e mantenha pressionado para entrar na interface de emparelhamento da câmera.
- I. Indicador de energia
Ligado: Luz verde ligada
Carregando: Luz vermelha ligada
Carregado: Luz desligada
Bateria Fraca: Luz verde piscando lentamente
- J. Indicador de sinal
Conectado: Luz verde ligada
Fora de alcance: Luz verde piscando lentamente
Pareado: Luz verde pisca rapidamente
- K. Clipe de Cinto
- L. Aumentar volume
- M. Diminuir Volume
- N. Entrada do adaptador AC (Carregador)
- O. Indicador de voz da unidade do bebê

5. Limpeza e cuidados

- 5-1. Limpe as unidades com um pano levemente úmido.
- 5-2. **NÃO** use nenhum agente de limpeza químico / abrasivo para limpar as unidades.
- 5-3. Mantenha as unidades afastadas de lugares muito quentes, como aquecedores ou expostos ao sol.
- 5-4. Mantenha as unidades em lugares longe de umidade excessiva. Não molhe as unidades.

6. Especificações

- Frequência: **2.4Ghz FHSS**
- Comunicação: **Bi-direcional**
- Canais: **20**
- Alimentação: **5V/1A**
- Bateria: **3.7V/2000mAh recarregável**
- Corrente de Carregamento: **500mA**
- Tempo para recarregar: **5 horas**
- Alarme de bateria fraca: **SIM**
- Alarme de fora de alcance: **SIM**
- Luz Noturna: **SIM**
- Microfone integrado: **SIM**
- Indicação de voz: **SIM**
- Controle de volume: **SIM**
- Alcance de transmissão: **até 300m**

4. Emparelhamento e Conexão

A Câmera e o Monitor já vem emparelhados de fábrica. Não há necessidade de fazer o emparelhamento novamente, a menos que você redefina sua câmera.

Se você precisar conectar outra câmera ou re-parar a câmera:

- Entre no MENU para selecionar o ícone da câmera, ou pressione e mantenha pressionado o botão / do monitor.
- A câmera 1 - 4 será mostrada na tela.
- Selecione o canal da câmera que deseja e pressione OK.
- O monitor entrará no modo emparelhamento.
- Pressione o botão de emparelhamento da câmera através de um objeto pontiagudo uma vez e solte. Este botão está localizado dentro do orifício que fica na parte de trás da câmera.
- O monitor entrará no canal da câmera emparelhado com a imagem.
- Emparelhamento bem sucedido.

5. Menu

Existem 6 ícones e você pode executar diferentes funções:



- Brightness (BRILHO) - Ajuste pressionando os botões VOL+ / VOL- no monitor.
- VOX (Voz) - O tempo sem voz no lado da câmera para entrar no VOX (30s / 60s / 90s / Nunca)
- Lullaby (Canção de ninar) - 4 opções: Canção 1 / 2 / 3 / LOOP
- ZOOM - Nível de 0 a 4 de zoom
- Câmera - Para emparelhamento, máximo com 4 câmeras.
- Setting (ajustes) - Temperatura: a) Unidade de temperatura - C / F
b) Ajuste de temperatura para fins de alarme - (37-0)C° / (98-32) F.
Hora
Data
Default (Padrão) - Restaurar para configurações de fábrica.

Roadstar
www.roadstarbrasil.com.br

