

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-625BR M

Tela DVR de 6.25" 4K com Carplay/Android Auto
para Motos

Proline



DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)



AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reprodutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente.



1. Leia atentamente as seguintes instruções.
 2. Este dispositivo adota aterramento de eletrodo negativo e fonte de alimentação de 12V.
 3. Desligue a energia do veículo antes da instalação e ligue-a após a instalação estar concluída.
 4. Planeje o local ideal antes de consertar o componente do gravador de navegação conectado.
 5. É estritamente proibido usar uma lavadora de alta pressão para enxaguar ou mergulhar este produto em água para evitar que a água entre no aparelho!
 6. A câmera do RS-625BR M é totalmente fechada e à prova d'água, mas ainda é necessário evitar a entrada de solventes como óleo desengordurante, álcool e agentes de limpeza de alcatrão.
 7. Para maior velocidade e segurança no armazenamento de arquivos, limpe regularmente o espaço de armazenamento.
 8. Com o avanço da tecnologia, a estrutura e os parâmetros do produto continuarão a ser melhorados. Este gráfico e texto são apenas para referência. Se houver alguma imagem ou descrição que não corresponda ao produto real, consulte a exibição real do produto.
- Este produto é usado apenas para motocicletas

ANTES DA INSTALAÇÃO

Para evitar potenciais curtos no sistema elétrico certifique-se de desconectar o cabo (-) da bateria antes de começar a instalação.

LISTA DE COMPONENTES

1. RS-625BR M



2. CABO DE ENERGIA



3. CÂMERAS



4. ANTENA DE GPS



3. KIT DE SUPORTE DE MONTAGEM



4. CONTROLE REMOTO



3. CHAVE L



4. MANUAL



VISÃO GERAL DO PRODUTO



INSTRUÇÕES DE FIAÇÃO

Antes de montar a câmera na motocicleta, certifique-se de que o vídeo de saída da câmera seja exibido na direção correta no visor do RS-625BR M




Fixe o suporte
ao guidão



Câmera
Frontal

Câmera
Traseira

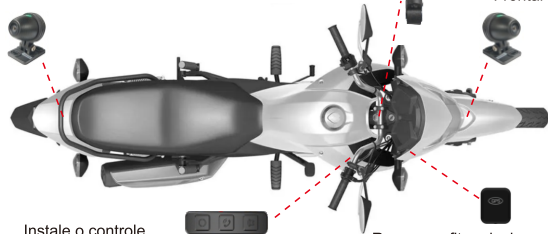

Instale o controle
remoto no guidão da motocicleta



Remova a fita adesiva na
parte de trás da caixa da
antena GPS e encontre
um lugar para colá-la
firmemente.



Pressione rapidamente
para tirar uma foto,
pressione longamente
para bloquear a gravação

Atender e encerrar chamadas

Pressione rapidamente para
voltar ao menu principal /
Monitor de pressão dos pneus
/ Tela de vídeo.

Pressione longamente para
bloquear a tela para evitar
toque acidental.

Cabo de energia



ACC
Bateria +
GND

Fio vermelho: Conecte ao positivo da bateria
Fio amarelo: Conecte ao fio ACC (Pós chave)
Fio Preto: Terra

ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO DE MEMÓRIA

A qualidade do cartão SD tem um grande impacto na estabilidade da gravação de vídeo. Para gravar vídeo com segurança, use cartões SD de grandes marcas como SanDisk, Kingston, Toshiba e Samsung. A certificação de velocidade deve ser pelo menos U3. (16-256G)



Formate o cartão de
memória antes de usar

GPS


O RS-625BR M deve ser conectado a antena de GPS




1. Menu principal clique no ícone Configurações conforme mostrado na imagem abaixo:




2. Clique no ícone Sistema conforme mostrado na imagem abaixo:

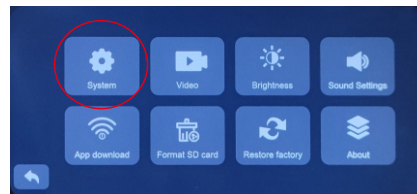

3. Clique no ícone de GPS novamente

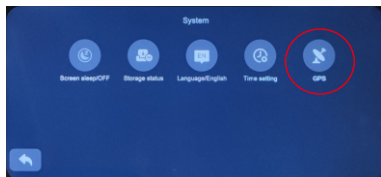

4. Aqui você pode visualizar informações como latitude e longitude, intensidade do sinal e muito mais.

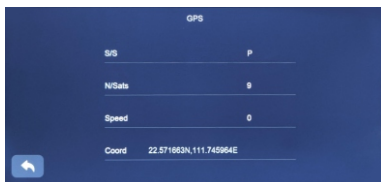


ESPECIFICAÇÕES DA INTERFACE



1. **Hora e data:** exibe data, hora, semana.
2. **Velocímetro:** fornece uma exibição de velocidade durante a condução, clique no ícone para ver mais.
3. **CarLink:** interface de conexão CarPlay/Android auto.
4. **Dash Cam:** exibição de imagem e configurações de câmera de vídeo dupla frontal e traseira.
5. **Audio:** saída de som do fone de ouvido Bluetooth.
6. **Configuração:** configurações do sistema.


VELOCÍMETRO

Exibe informações sobre velocidade, direção, nível da bateria, tempo de inicialização, milhas percorridas e elevação.

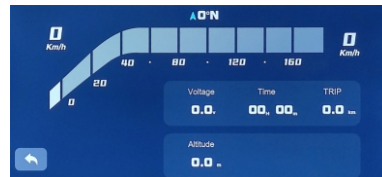


BÚSSULA

Fornece informações de rumo de 0 a 360°, a bússola não precisa ser configurada.


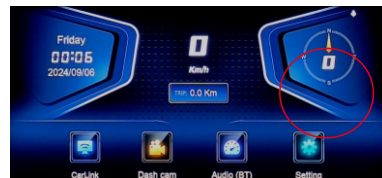


CARPLAY

Clique no ícone do CarLink e logo na sequência clique no ícone do CarPlay

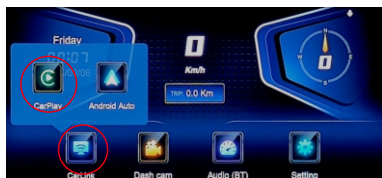


1. Para a primeira conexão, ligue o Bluetooth e o WIFI. Use seu iPhone para pesquisar e conectar-se ao Bluetooth:RS-625BR
2. Aguarde até que o iPhone exiba uma janela pop-up para autorização do Carplay no carro e toque para pairar.

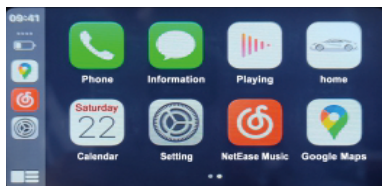
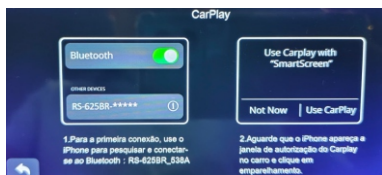


ANDROID AUTO

Clique no ícone do CarLink e logo na sequência clique no ícone do Android Auto

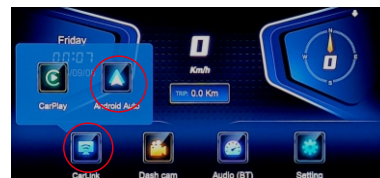


1. Para a primeira conexão, ligue o Bluetooth e o WIFI. Use seu telefone Android para pesquisar e conectar-se ao Bluetooth:RS-625BR
2. Aguarde até que o seu telefone Android exiba uma janela pop-up para autorização do AndroidAuto no carro e toque para pairar.

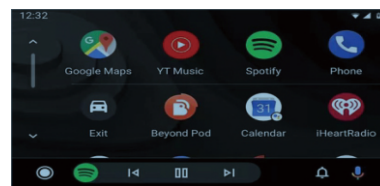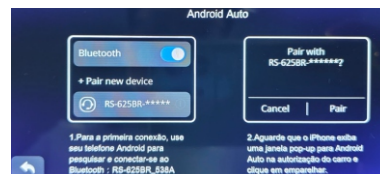

DASHCAM

1. DASHCAM

Clique no ícone do Dashcam para entrar na interface de gravação

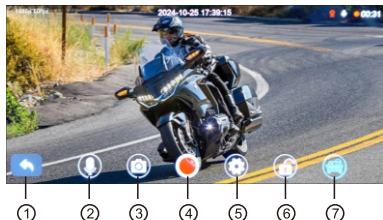

1. Clique para retornar à tela principal.
2. Ligue/desligue o som da gravação.
3. Clique para tirar uma foto com um clique.
4. Toque para começar a gravar o vídeo e toque novamente para fechar o vídeo gravado.
5. Clique para ir para Configurações do Sistema.
6. Bloquee o vídeo gravado e os dados não farão loop na gravação.
7. Detecção de ponto cego BSD ligada/desligada.

2. Visualizar as câmeras

Você pode alternar as imagens da câmera deslizando para a esquerda. (Frente/ Trás/ Tela dividida)



Visão traseira





Visão frontal



Visão dividida frontal e traseira

3. Função de reprodução

Deslize para a direita na interface da Dash Cam para abrir o menu de reprodução. Clique na pasta apropriada e selecione (Vídeo / Imagem / Vídeo de emergência)

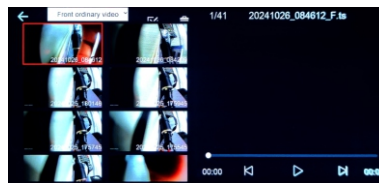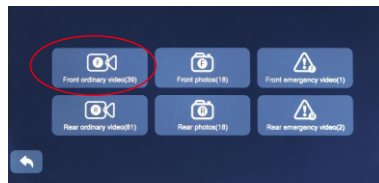

Clique para reproduzir ou pausar o vídeo



Clique para mudar para o vídeo ou foto anterior



Clique para mudar para o próximo vídeo ou foto

4) Detecção de ponto cego BSD


Clique para ligar/desligar a função BSD.



a. O efeito de ativar a função BSD, que monitora obstáculos traseiros, esquerdos e direitos.




b. Pressione longamente o ícone BSD para definir a área de detecção de BSD.

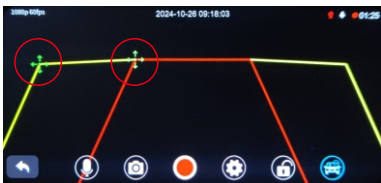


b. Pressione longamente o ícone BSD para definir a área de detecção de BSD. Pressione e puxe a seta [] para ajustar a área de monitoramento indo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.

AUDIO BT

Conforme mostrado na figura, clique no ícone [Audio BT] para entrar na interface de saída de áudio.

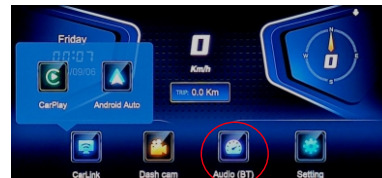


Após conectar [Apple CarPlay] ou [Android Auto] para transmissão de tela, você pode usar o Bluetooth do seu telefone para conectar-se ao fone de ouvido Bluetooth da motocicleta. Após a conexão ser bem-sucedida, todos os sons do dispositivo serão transmitidos para o fone de ouvido Bluetooth da motocicleta para reprodução.

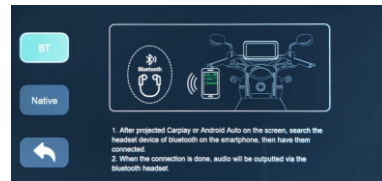


AJUSTES

Clique no ícone Configurações na interface principal para entrar na interface de Configurações.

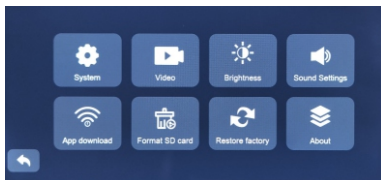

a. Sistema

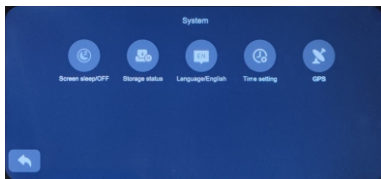

Tela de Suspensão	Tela de Suspensão: Desligada / 10s / 30s / 60s
Status do Armazenamento	Clique para ver a capacidade total e restante do cartão Micro SD
Idioma	Este dispositivo suporta a exibição em diversos idiomas
Ajustes de Relógio	Clique na interface pop-up para definir a hora, a data e o ano.
GPS	Exibe a força do GPS, latitude e longitude e outras informações.

b. Vídeo




Taxa de resolução	Resolução de vídeo 4K
Duração do vídeo	Configuração de duração de salvamento de segmento de vídeo: 60s / 120s / 300s opcional.
Formato da codificação	Codificação de vídeo: H264 / H265
Monitoramento de Time Lapse	Habilita ou desabilita a função de gravação em Time Lapse
Duração de Time Lapse	Selecione a duração estendida do monitoramento: 2h / 8h / 12h / 24h.
Monitoramento de Estacionamento	Habilita ou desabilita a função de monitoramento de estacionamento
Inverter imagem câmera traseira	Inverte a imagem da câmera traseira / imagem original
Gravação de áudio	Liga/desliga o som durante a gravação.

c. Brilho

Selecione o modo Dia/Noite ou o modo Automático.




d. Ajustes de áudio

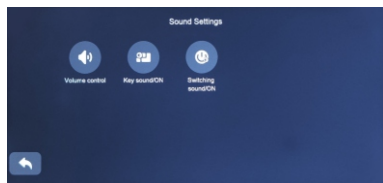

Controle de volume	Ajuste do volume do dispositivo
Som das teclas	Habilita ou desabilita o som das teclas
Som de inicialização	Habilita ou desabilita o som de ligar/desligar o aparelho

e. Download do aplicativo

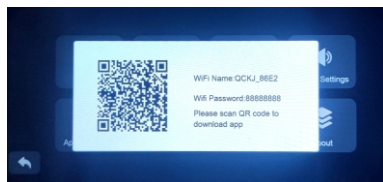


Por favor, escaneie o código QR para baixar o aplicativo.
Após instalar o APP, abra-o e siga as instruções

Nome do Wifi: QCKJ-XXX
Senha do Wifi: 88888888


f. Formatar o cartão Micro SD

Quando for inserido pela primeira vez o cartão micro SD neste aparelho, deve-se formatar o cartão antes de usar.



g. Restaurar de fábrica

Após as configurações de fábrica serem restauradas, o dispositivo será desligado e reiniciado.



SOLUÇÃO PARA FALHAS COMUNS

ITEM	PROBLEMA	SOLUÇÃO
1	Aparelho não liga	Verifique se há danos ou deterioração nos terminais do cabo de alimentação.
2	Toque não responde	O toque é inválido durante a inicialização, aguarde a inicialização normal antes da operação. Verifique se o toque está danificado, não toque na tela com objetos pontiagudos, é fácil arranhar e danificar.
3	A câmera AHD não tem imagem	Instale a câmera AHD correspondente do fabricante antes que ela possa ser usada .A interface de vídeo está corretamente conectada.
4	Calor da máquina, fenômeno de atolamento	A temperatura operacional normal desta unidade é de -20° C a 65° C. A temperatura da unidade cairá abaixo de 65° C quando a energia for desconectada. A temperatura cairá abaixo de 65° C e a operação normal será retomada.
5	O Carplay não consegue conectar	A primeira conexão demora um pouco mais. Apenas o iPhone suporta o Carplay. Verifique se as funções WiFi e Bluetooth do celular estão normais. Entre em Ajustes- Geral-Veículo Carplay, apague todos os registros e reconecte. Reinicie o iPhone e reconecte-o.

6	O Android Auto não consegue se conectar	Apenas telefones Android são suportados. Atualize o Auto e aplicativos relacionados em telefones celulares para a versão mais recente. Não habilite VPN no telefone celular. Verifique se as funções WiFi e Bluetooth do telefone celular estão normais. Reinicie o telefone Android e conecte-o novamente.
---	---	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO: RS-625BR M

TELA	
Tela	6.25" IPS de Alto Brilho
Touch	Full Touch
Resolução	1560x720

CONECTIVIDADE	
WiFi	2.4G / 5G
Bluetooth	5.0
Entrada para Cartão	Micro SD (até 256 gb)

VÍDEO	
Câmera frontal	4K
Câmera traseira	1080p
Codec de vídeo	H264 / H265

ESPELHAMENTO	
Carplay	Compatível
Android Auto	Compatível

GERAL	
Tensão de alimentação	12V/24V DC
Sistema de aterramento:	Elétrodo negativos

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso