

MANUAL DE INSTRUÇÕES


RS-502 MBR

Player AM/FM com Bluetooth



(DC:12V)

OPERAÇÃO

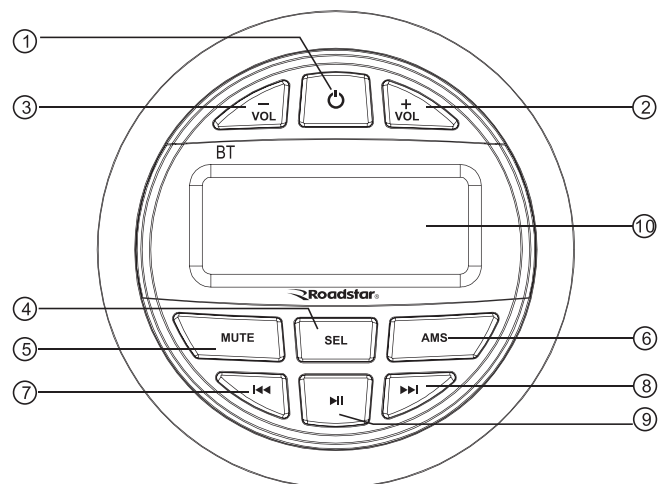

1. Liga/Desliga | MOD
2. Volume +
3. Volume -
4. Selecionar
5. Mudo | Relógio


6. BAND | AMS
7. <<
8. >>
9. >> | CH+
10. LCD

1


4

CONTROLE REMOTO

1. Liga/Desliga
2. Modo
3. Mudo
4. Play / Pausa
5. Reproduzir introdução
6. Repetir faixa
7. Modo aleatório
8. Faixa anterior
9. Próxima faixa
10. Controle de Loudness
11. Equalização
12. Procurar
13. Controle de Audio | Função
14. Volume + | Volume -
15. Seletor de Banda (AM,FM)
16. Procura automática e memória

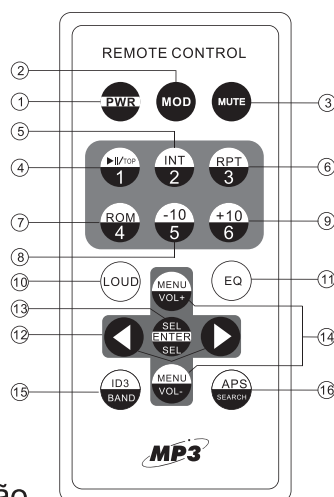

LIGAÇÃO DOS CABOS

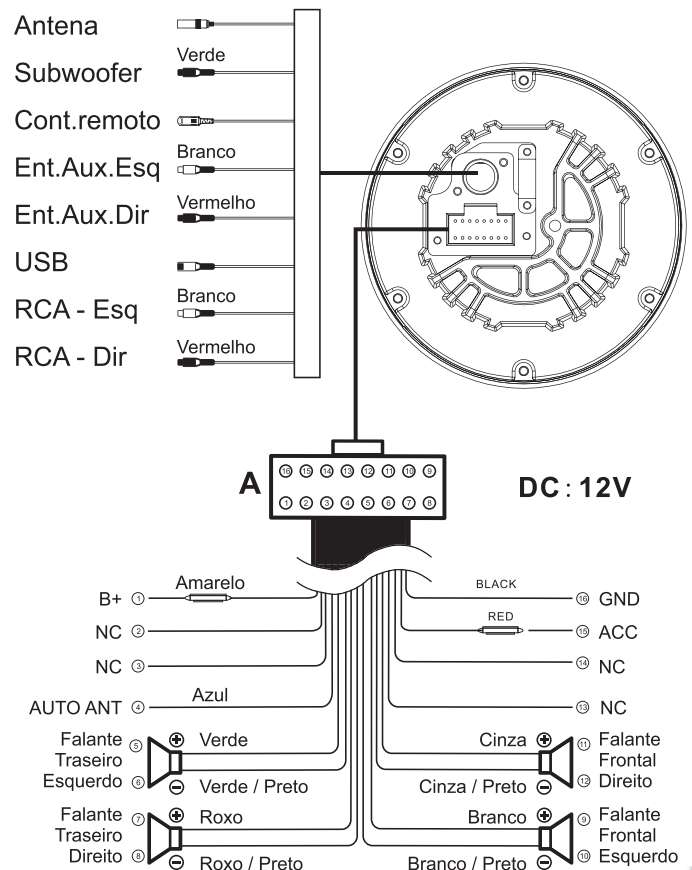

Reprodutor de arquivos MP3/WMA no USB
Pressione (-5) para selecionar pasta anterior
Pressione (+6) para selecionar pasta posterior

3

2

FUNÇÕES

1. PWR/MOD

Pressione rapidamente para iniciar, pressione longamente para desligar. Um toque curto no status de inicialização é uma função de (botão de modo). Se houver (cartão USB/SD) no player, cada toque curto mudará para outra função. O estado é alternado entre (**Rádio - USB - SD - AUX - BT**) e o estado ligado entra automaticamente no desligamento após pressionar este botão por 3 segundos. Você poderá ligar novamente com um toque curto neste botão.

2/3. VOL+ / VOL-

Gire o botão "VOL" no sentido horário para aumentar o volume "0-40". Gire o botão "VOL" no sentido anti-horário para diminuir o volume.

4. SEL

Quando a alimentação estiver ligada, pressione o botão **SEL** para selecionar as funções: **BAS / TRE / BAL / FAD / LOUD / RTC.OFF**. Nos modos **BASS, TREB, FAD**, você poderá escolher entre -7 e +7 girando o botão de volume (dentro de cada modo) para fazer o ajuste de cada modo.

LOUD: Esta função serve para fazer o reforço de graves, gire o botão de volume para ativar (LOUD ON) ou desativar (LOUD OFF) o reforço de graves.

RTC.OFF: Alternar para exibição do relógio, gire o botão de volume para ligar ou desligar a exibição do relógio.

5. MUTE/CLK

Pressione rapidamente para silenciar o volume..Pressione longamente para exibir a hora. Pressione e segure por 3 segundos até a hora piscar e, em seguida, pressione o botão **VOL** para definir a hora. Ao terminar de acertar a hora, pressione **CLK** e os minutos

piscarão e, a seguir, pressione o botão **VOL** para acertar os minutos. Ao terminar a configuração, ele retornará ao modo da função atual automaticamente em 5 segundos. Se os usuários quiserem verificar se a configuração foi bem-sucedida, pressione **CLK** para verificar.

6. BAND/AMS

Pressione rapidamente esta tecla repetidamente, a tela de exibição mostrará FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 no estado de rádio, pressione longamente esta tecla por 3 segundos, armazenará automaticamente o rádio

AMS: no estado de rádio, pressione este botão para executar a navegação na memória no botão digital, um toque longo pode pesquisar e armazenar automaticamente no botão digital 1-6. Na interface de rádio, pressione rapidamente 1-6 seleção para trás da estação de rádio (plataforma de salto), pressione longamente para estação de armazenamento.

7/8. TUNE/TRACK

A. Ao pressionar longamente o botão **TUNE/TRACK** (mais de 2 segundos) durante a reprodução para mudar a velocidade

B. Pressione rapidamente o botão durante a reprodução para pular para a próxima faixa ou voltar à faixa

9. /CH+

Na interface de rádio, pressione longamente para selecionar a estação de rádio 1-6 para trás (pular), pressione e segure por segundos para armazenar estações

10. LCD


5

6

BLUETOOTH

Ligue o Bluetooth no celular, pesquise o nome do dispositivo Bluetooth "**RS-502MBR**" e pressione combinar ou conectar, haverá um dispositivo Bluetooth e a palavra **CONNRE** será exibida na tela. Se o emparelhamento for bem-sucedido, o modo **BT AUD** será exibido no modo de função **POWER/MOD**. No modo **BT AUD**, os usuários podem reproduzir música.

DIMENSÕES

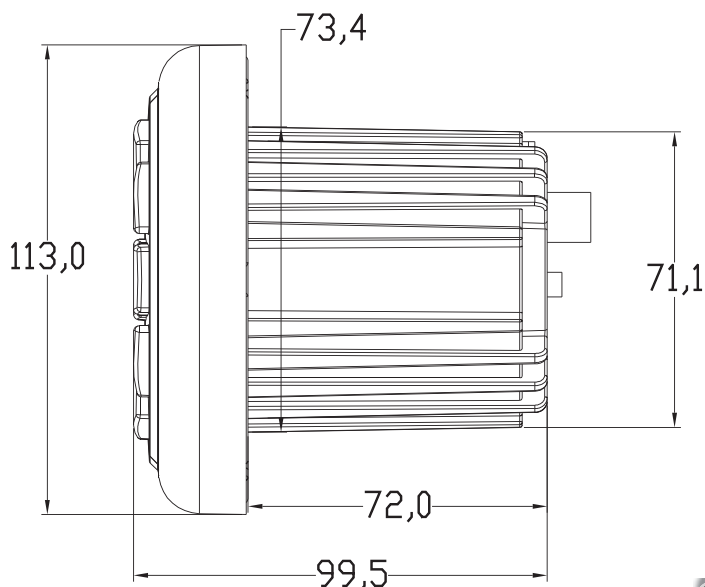

7

ESPECIFICAÇÕES

Sintonizador de Rádio:	AM/FM
Pesquisa:	Automática / Manual
Reprodutor:	MP3
Leitor:	USB
Conexão:	Bluetooth
Saída:	4 canais RCA de alta fidelidade
Entrada:	Auxiliar
Proteção:	IP 65 (a prova d'água)
Alimentação:	12V
Dimensões:	(H*W*D): Φ 113*99.5mm
Diâmetro de corte:	Φ 74*72mm
Potência:	4x40W RMS

Conteúdo da embalagem: 1 Player AM/FM Bluetooth RS-502MBR
1 Manual de instruções
1 Certificado de garantia

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



✉ SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR
☎ (45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)
WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

8